


DETAL 14 - URZĄDZENIA ZABAWOWE LINOWE - PIRAMIDA H=7m
RZUT KONSTRUKCJI
SKALA 1:40




DANE URZĄDZENIA:

DŁUGOŚĆ: 12,0 m SZEROKOŚĆ: 12,0 m WYSOKOŚĆ: 7,0 m
PRZESTRZEŃ MINIMALNA: okrąg o promieniu 6,9 m
GRUPA WIEKOWA: od 5 do 14 lat
WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU: 2,0 m
FUNDAMENTY POSADOWIONE SĄ NA GŁĘBOKOŚCI: 1,0 m


Linarium składa się z masztu, na którym napięta jest konstrukcja linowa. Konstrukcję linową tworzy osiem lin głównych zakotwionych w gruncie za pomocą śrub rzymskich ocynkowanych ogniowo, umożliwiających korektę naciągu. Pomiedzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpiętych jest osiem ścian linowych. Dodatkową atrakcją są dwie linowe płaszczyzny poziome na wysokościach 2,0 i 4,0 m.

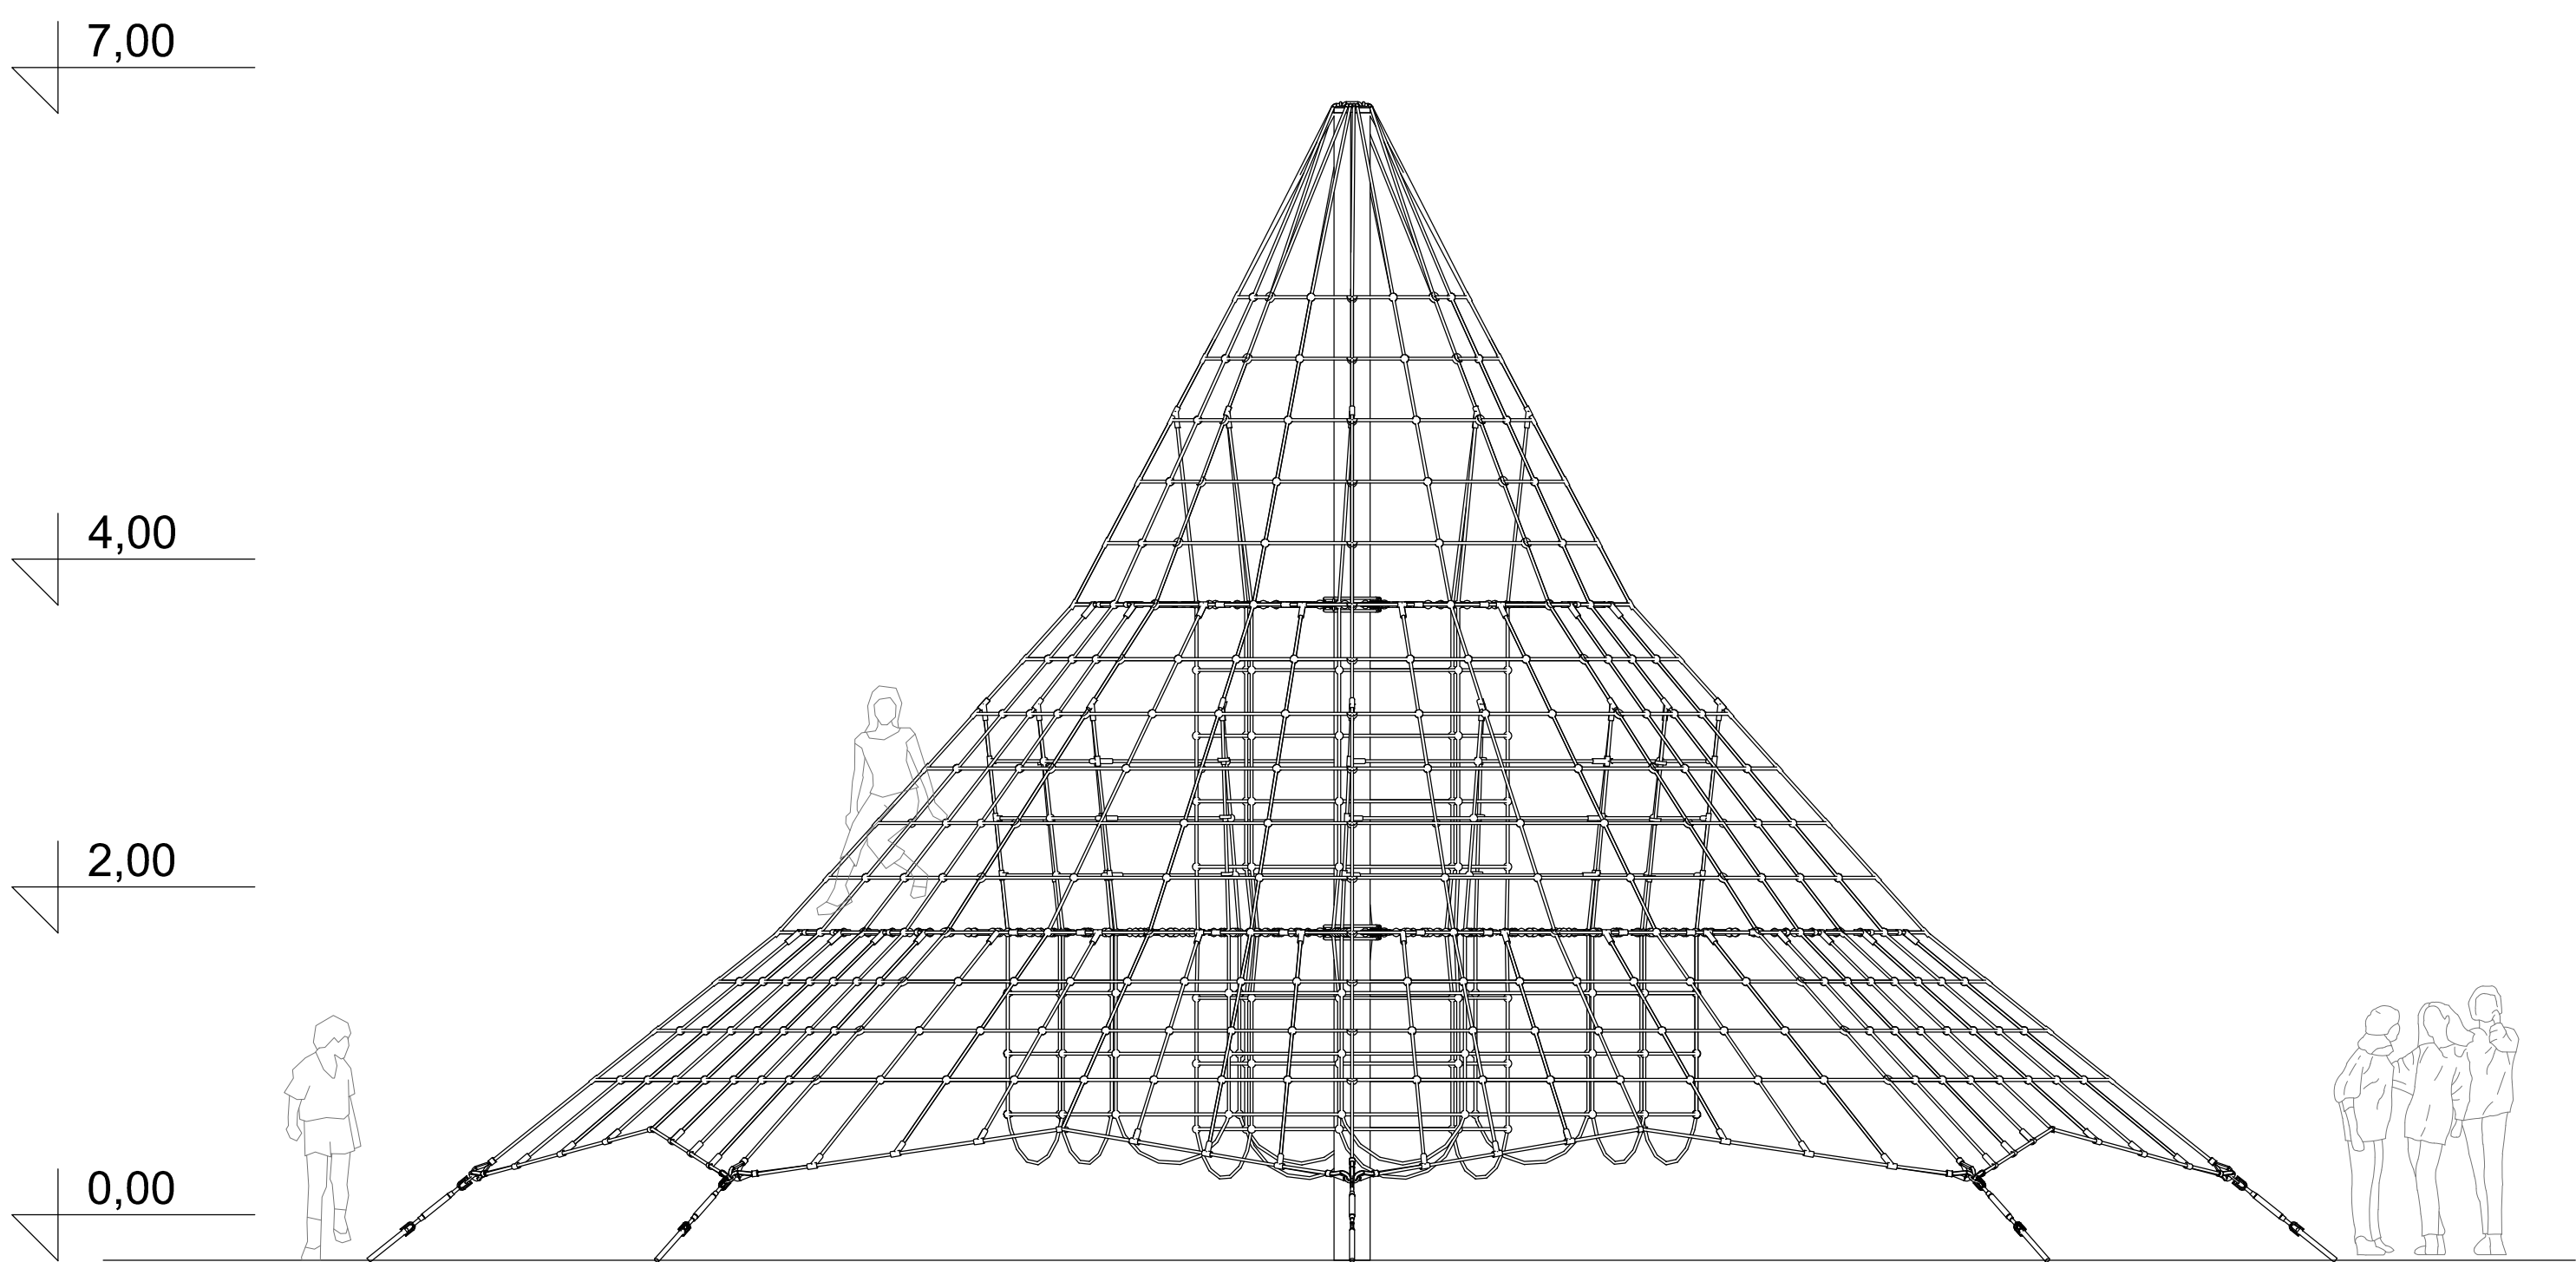

DETAL 14 - URZĄDZENIA ZABAWOWE LINOWE - PIRAMIDA H=7m
WIDOK KONSTRUKCJI
SKALA 1:40

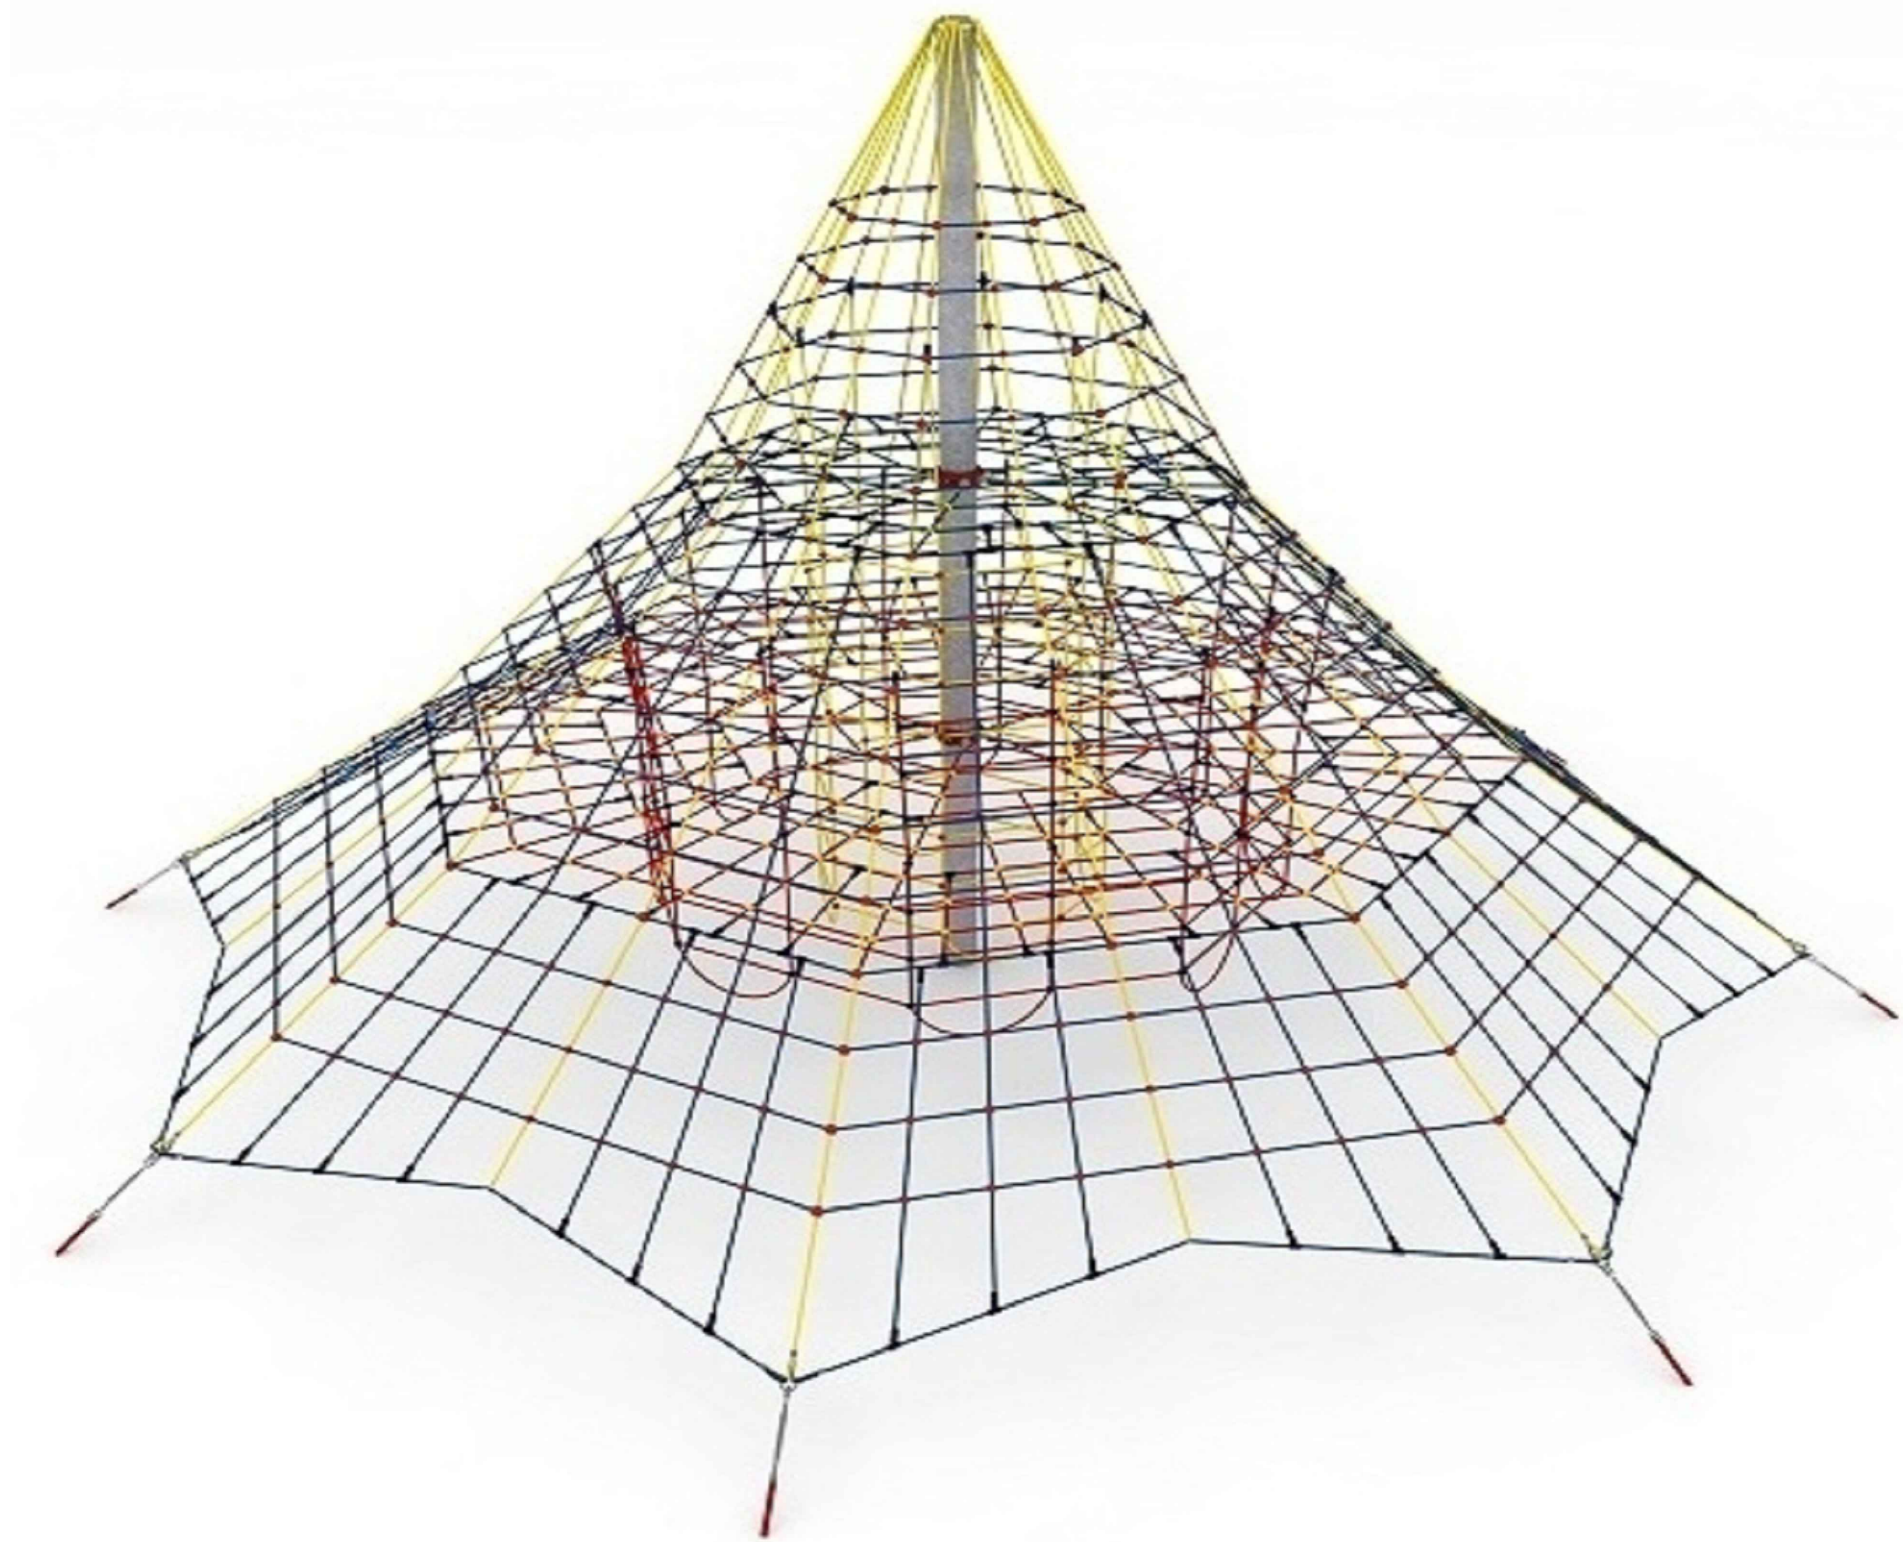

WIDOK URZĄDZENIA Z GÓRY
BEZ SKALI

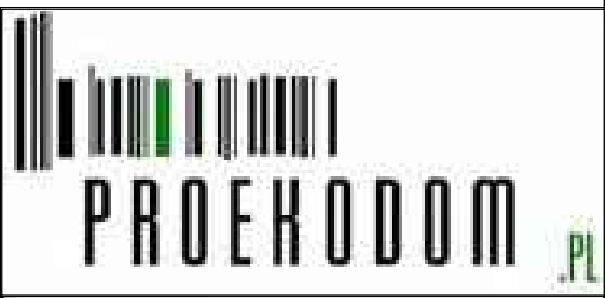

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOŚLAŹ ZUBRYCKI
ul. Św. Józefa 59-900 Zgorzelec www.aazr.pl tel. 514 409 382

REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W ZABRODZIU

Tytuł projektu:
Rewaloryzacja Parku Gminnego w Zabrodziu - roboty budowlane polegające na remoncie istniejących i budowie nowych ścieżek parkowych, montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów biesiadnych, ławek parkowych, fontann, rzadów itp., przebudowie i odbudowie wejścia do parku i ogrodzenia, montażu samoczynnej toalety parkowej podłączonej do sieci wodnej i energetycznej z montażem bezodpływowego zbiornika na nieczystości, montażu urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej, montażu urządzeń zabawowych, budowie boisk wielofunkcyjnych, montażu prefabrykowanych przepustów i mostków drewnianych, remoncie linii trapezowej istniejącego stawu, budowie pergoli parkowych, budowie wiat biesiadnych, budowie wewnętrznych instalacji w granicach parku elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz remoncie elewacji istniejącego budynku mieszkalno-gospodarczego, wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki

Podstawa:
Dz. nr 9/101, 999, 9/55, obręb ewidencyjny Zabrodzie, jedn. ew. Kąty Wrocławskie

1401

Tytuł projektu:
DETAL 14 - URZĄDZENIE ZABAWOWE LINOWE

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

STADIUM:
ZAGOSPODAROWANIE DETALU

Skala rysunku:
1:40

Strona dokumentu:
08/0015

Data projektu:
CZERWIEC 2015

Strona:
08/0015

ARCHTEKT KRAJOBRAZU:
mgr inż. arch. Justyna Niekła
NIP: 661-000-0000

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Radosław Zubrycki
NIP: 661-000-0000
ul. Św. Józefa 59-900 Zgorzelec
www.aazr.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOŚLAŹ ZUBRYCKI
ul. Św. Józefa 59-900 Zgorzelec
www.aazr.pl tel. 514 409 382